

7 寸室内机（触摸款）

快速操作手册 V1.1

目录

前言	1
声明	1
安全使用须知	1
一、装箱清单	2
二、产品概述	3
2.1 产品简介	3
2.2 外观尺寸	3
2.3 设备接口	4
三、安装说明	4
3.1 安装指导	5
四、设备操作说明	6
4.1 设备开机及导航	6
4.1.1 设备开机与激活	6
4.2 监视	7
4.3 物业	7
4.4 户户通	8
4.5 通话信息	8
4.6 设置	9
4.6.1 设备信息	10
4.6.2 显示设置	10
4.6.3 时间设置	10
4.6.4 通话设置	11
4.6.5 安防设置	11-12
4.6.6 情景设置	12
4.6.7 语言设置	13
4.6.8 工程设置	13-14
4.6.8.1 房间设置	14
4.6.8.2 平台绑定.....	15
4.6.8.3 网络配置	15
4.6.8.4 修改密码.....	15
4.6.8.5 恢复出厂设置.....	16

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

声明

- 令 我们已尽量保证手册内容的完整性与准确性，如有任何疑问或争议，请以公司最终解释为准
- 令 我们将根据产品功能的增加或增强而更新手册的内容，并定期改进或更新本手册中描述的产品或设置。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。
- 令 本手册供多个产品型号使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 令 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 令 本手册中提到的部件组件和附件仅作参考之用，不代表购买机型的配置，请以实物为准。

安全使用须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能，请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格按照以下安全操作规范。

- 令 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
 - 令 在墙壁或闸机安装时，请确保产品固定牢固。
 - 令 为避免火灾及电击危险，使用时请勿让水或其它液体流入设备。
 - 令 产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
 - 令 请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求参见产品参数表。
 - 令 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求，务必在额定输入输出范围内使用设备，注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
 - 令 为避免热量积蓄，保持产品周边通风流畅。
 - 令 对于室外设备，请在工程安装时按规范要求做好防水工作
- 如果产品工作不正常，请勿擅自撕毁设备的防拆封条，和拆卸设备。如需维修设备，请联系厂商。

一、装箱清单

根据产品型号的不同，随箱附件可能有变动，请以实物为准。

序号	项目	数量	单位
1	7 寸室内机（触摸款）	1	台
2	快速操作手册	1	份
3	合格证/保修卡	1	张
4	配件包	1	包


二、产品概述

2.1 产品简介


7 寸室内机（触屏款）基于工业级芯片的Linux 系统平台，具有监视、记录查询、呼叫、可视对讲等功能。

室内机主要用于住宅小区、别墅、办公楼宇等场所。用户可接听门口机的呼叫，与访客或物业建立对讲通话，由业主确认并为访客远程开门。为用户提供更安全可靠、更高效便捷的应用，为小区生活营造更安全、舒适的生活环境。

2.2 外观尺寸

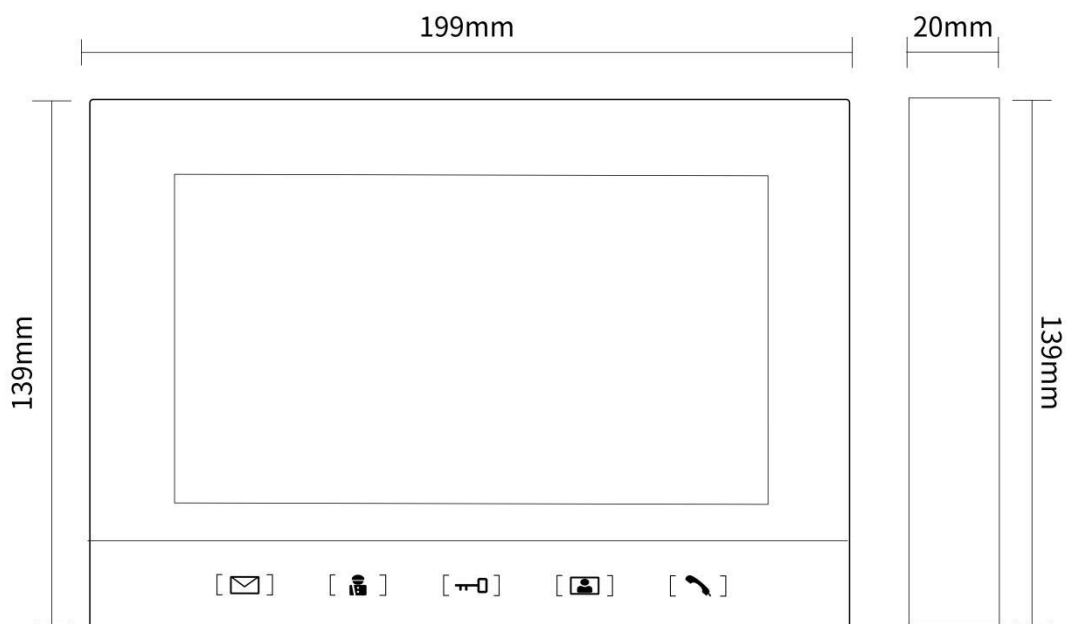

2.3 设备接口

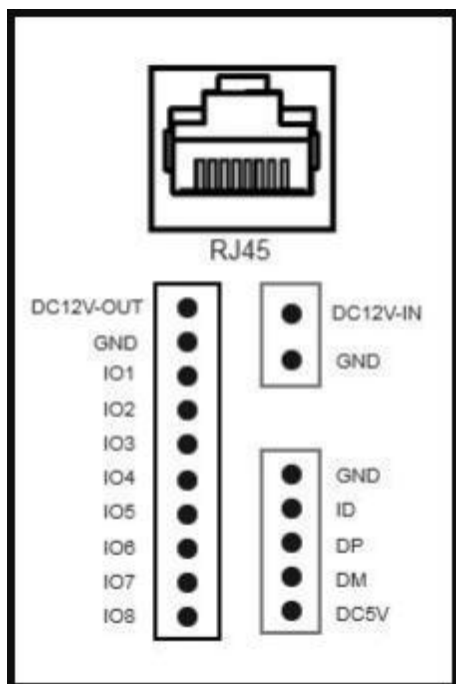

接口定义	定义说明
RJ45	网线接口
DC 12V- IN	DC 12V 电源输入+
GND	DC 12V 电源输入-
GND	USB-地线
ID	USB-ID 脚
DP	USB-数据脚
DM	USB-数据脚
5V	USB- 电源脚
DC12_OUT	USB-地线
GND	USB-ID 脚
IO1	防区 1 报警信号输入
IO2	防区 2 报警信号输入
IO3	防区 3 报警信号输入
IO4	防区 4 报警信号输入
IO5	防区5 报警信号输入
IO6	防区 6 报警信号输入
IO7	防区7 报警信号输入
IO8	防区8 报警信号输入


三、安装说明

3.1 安装指导


墙壁安装

步骤 1 根据支架固定孔位，
在墙上开两个孔，并塞入胶塞

步骤 2 用螺丝将支架固定在墙上

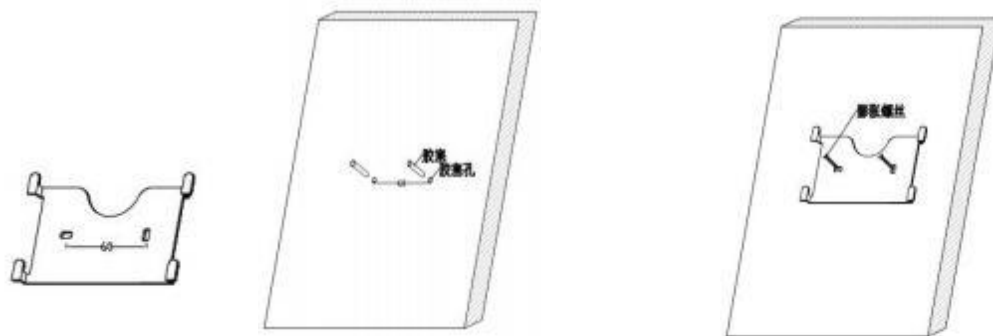


步骤 3 将设备固定在支架的挂钩上



86 盒安装

步骤 1 取出壁挂支架，用螺丝将其固定在 86 盒上

步骤 2 将设备固定在支架的挂钩上

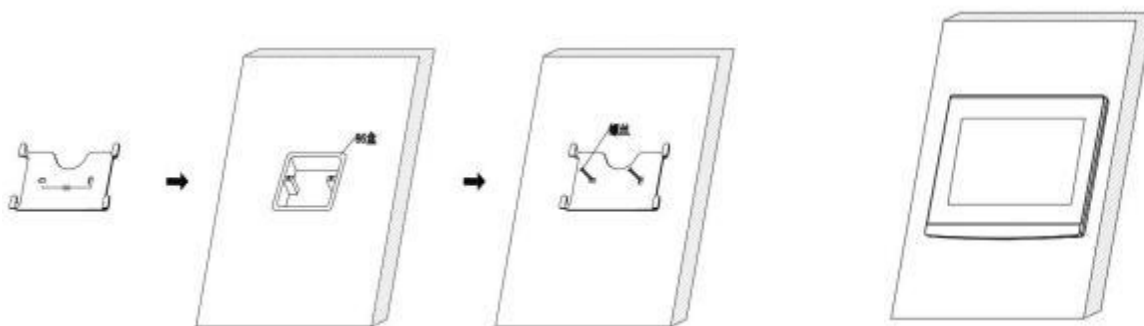

四、设备操作说明

4.1 设备开机及导航

4.1.1 设备开机与激活

设备通电后会自动启动，启动画面如下图所示：




启动完成后，跳转主界面：（如下图所示）

用户可根据主界面上的按钮切换到相应的功能页面进行下一步操作。



4.2 视频监控

❖ 在主页界面，点击“监视”选择所需“门口机”即可查看监控画面（如下图所示）

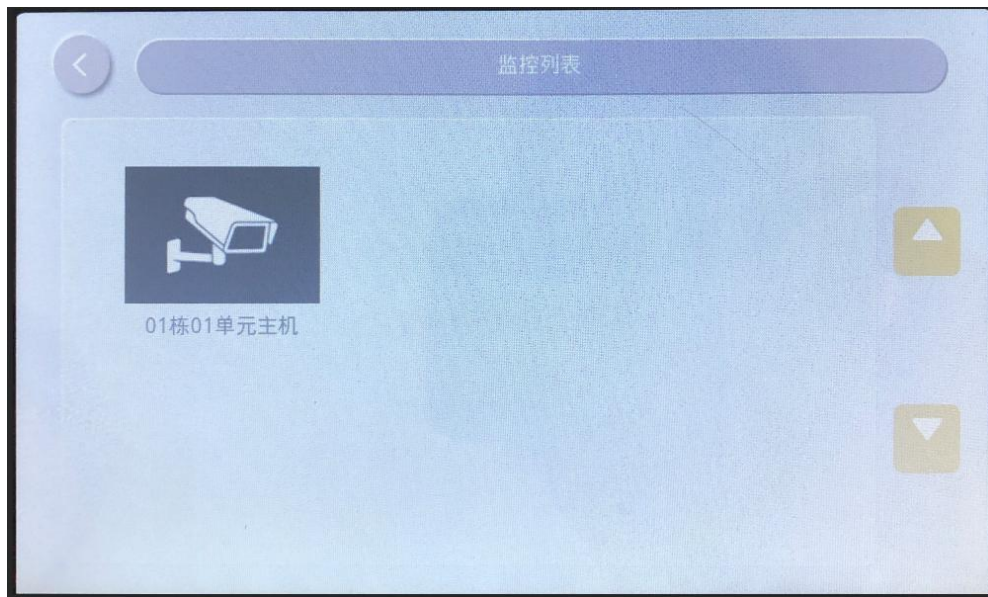

4.3 物业中心

- ✧ 呼叫物业中心需绑定中心管理机（设置参照至 4.6.8.2 工程信息-平台绑定），绑定成功即可呼




4.4 拨号呼叫

- ❖ 在主页界面，点击“拨号呼叫”输入对方所在的楼栋单元房号后即可呼叫住户（如下图所示）



4.5 通话记录

- ❖ 在主页界面，点击“通话信息”即可查询“通话记录”（如下图所示）

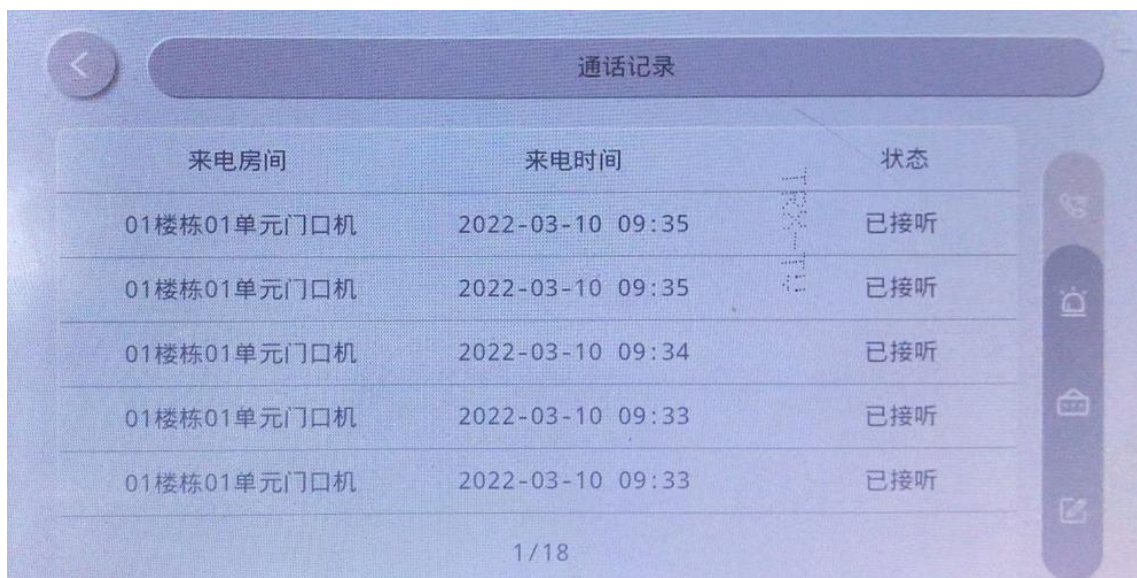


4.6 设置

- ❖ 在主页面，右上角位置，点击“设置”图标
- ❖ 设置包括设备信息、工程设置、时间设置、铃声设置、防区设置、情景设置、语言设置和设备维护。（如下图所示）



4.6.1 设备信息

- 点击“设备信息”，可查看房间信息、设备名、设备 ID、设备 IP、ui 版本、和内核版本（如下图所示）

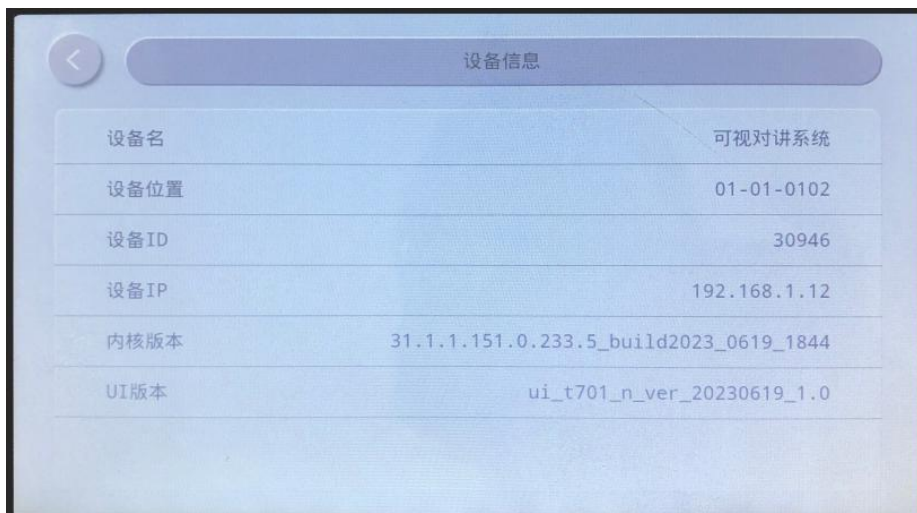

4.6.2 时间设置

- 点击“时间设置”跳转至时间设置界面（如下图所示）
- ✧ 在联网的状态下，点击“自动获取时间”，设备将自动获取日期与时间




4.6.3 铃声设置

- 点击“铃声设置”跳转至铃声设置界面 四首铃声可选（如下图所示）



4.6.5 防区设置

- 点击“防区设置”跳转至防区设置界面（如下图所示）
- ❖ 设备拥有 8 个防区，分别是防区一、防区二、防区三、防区四等，可以设置：防区位置、检测类型、报警方式和报警延时的时间。
- ❖ 设备默认防区设置为烟感，全天报警、常开和低电平
- ❖ 点击防区，即可进入编辑防区界面（如下图所示）

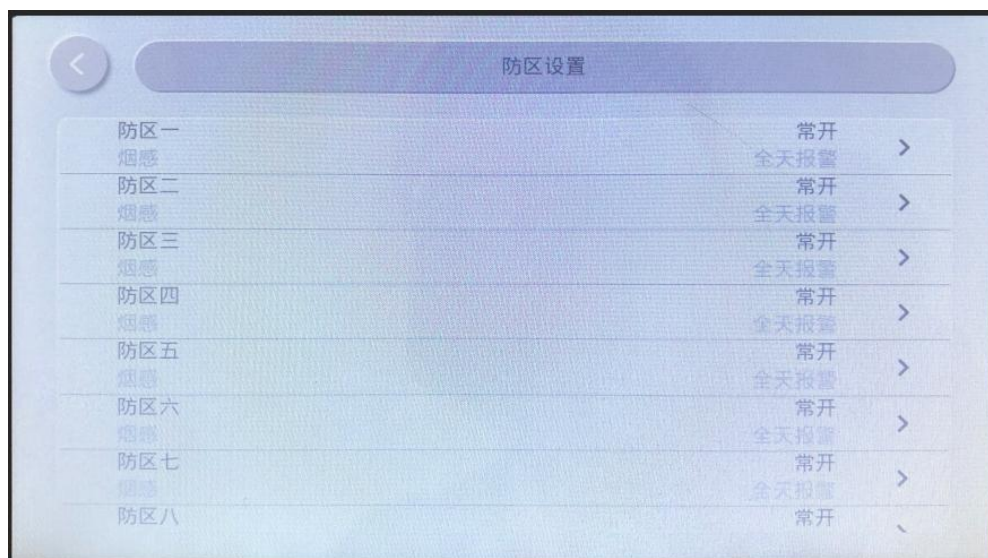


- ❖ 第一栏位置可选：卧室、大厅、窗户、大门、阳台、客房、卫生间和厨房等。
- ❖ 第二栏可选门磁、红外、窗磁、玻璃、紧急、烟感和煤气或其它。
- ❖ 第三栏可选常开和常闭。
- ❖ 第四栏可选时间。
- ❖ 点击所需选项后即可完成设置点击，点击“<”可返回退出选择。
- ❖ 点击主页上“通话记录”可查询报警记录




4.6.6 情景设置

- 点击“情景设置”跳转至情景设置界面（如下图所示）

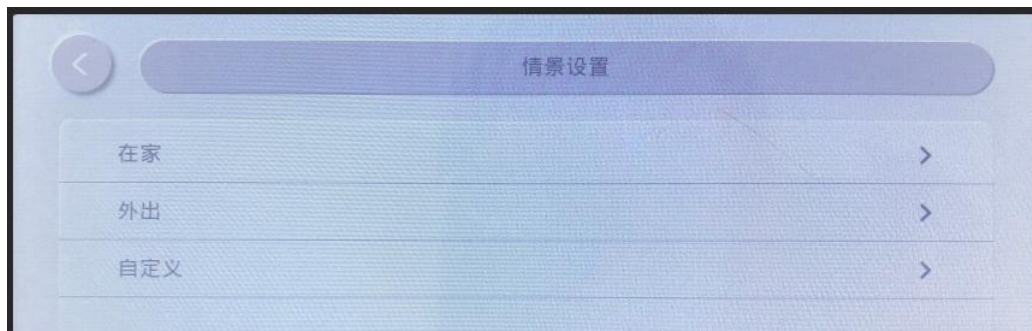

- ❖ 设备拥有八个防区，分别有防区一、防区二、防区三等，可以分“在家”、“外出”和“睡眠”三种独立设置各防区的开启与关闭，布防的时候只能有一种状态生效。
- ❖ 点击“在家”“外出”“睡眠”，即可进入编辑防区界面（如下图所示）

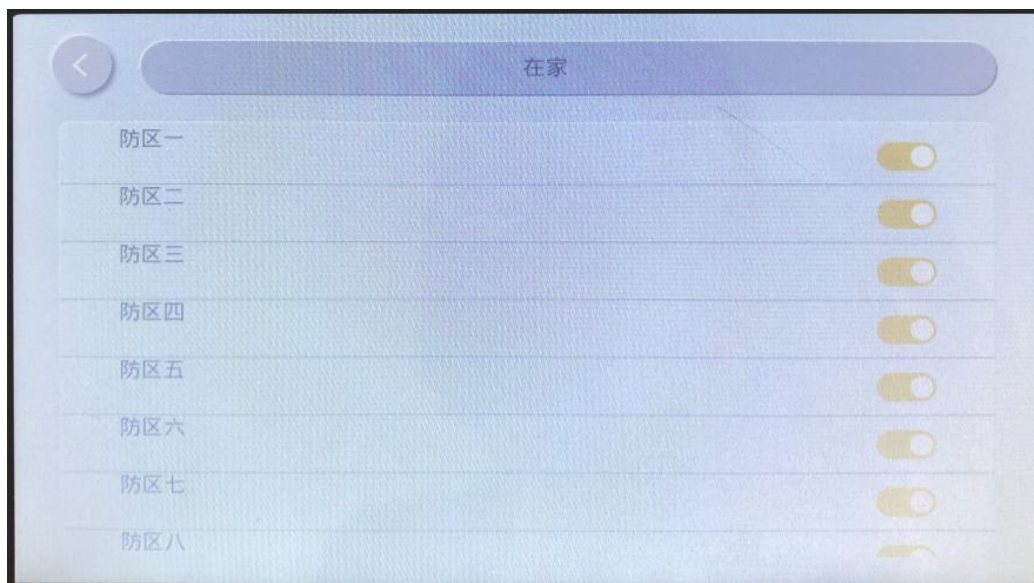

4.6.7 语言设置


- 点击“语言设置”跳转至语言设置界面


设置“语言选择”，可选择中文和英语，点击所需语言相对应“按钮”，即可切换语言设置（如下图所示）



4.6.8 工程设置

- 点击“工程设置”输入系统默认密码（123456），点击“确定”跳转至工程设置界面（如下图所示）
- ✦ 设置包括房间设置、平台绑定、网络配置、修改密码、重启设备和恢复出厂设置。（如下图所示）

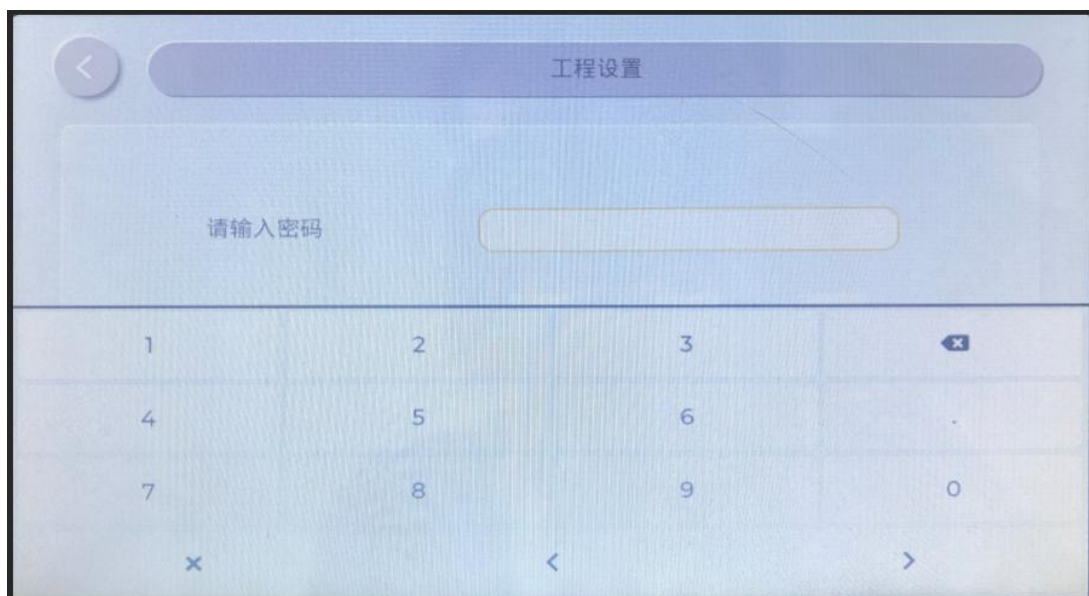

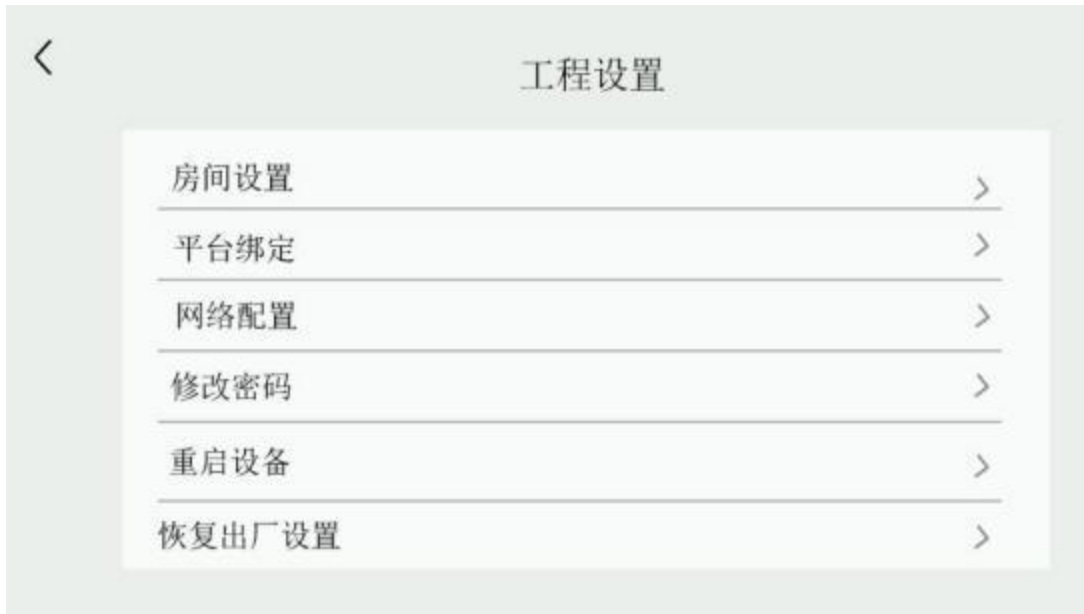

4.6.8.1 房间设置


- ❖ 点击“房屋设置”，输入所在的楼栋号、单元号和房间号后，点击“绑定”即可完成设置（如下图所示）

注：楼栋号、单元号必须为两位（同门口主机设置一样），房号可设置为4位或3位。



4.6.8.2 平台绑定

- ❖ 点击“平台绑定”，选择需要绑定的设备，输入设备 IP 后点击“确定”即可连接设备（如下图所示）

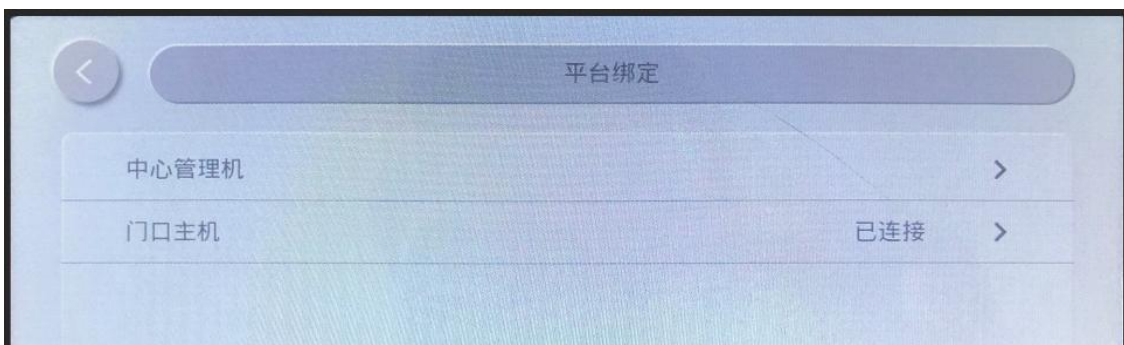

4.6.8.3 网络配置


- ❖ 点击“网络配置”，可设置网络相关参数（如下图所示）。



- ❖ 开启自动获取IP后下面IP地址将自动分配
关闭
- ❖ 关闭自动获得IP，需要手动输入IP地址、子网掩码、网关地址
注：IP地址需要和门口主机在同一网段上。

4.6.8.4 修改密码

- ❖ 点击“密码修改”，跳转至工程密码修改界面（如下图所示）

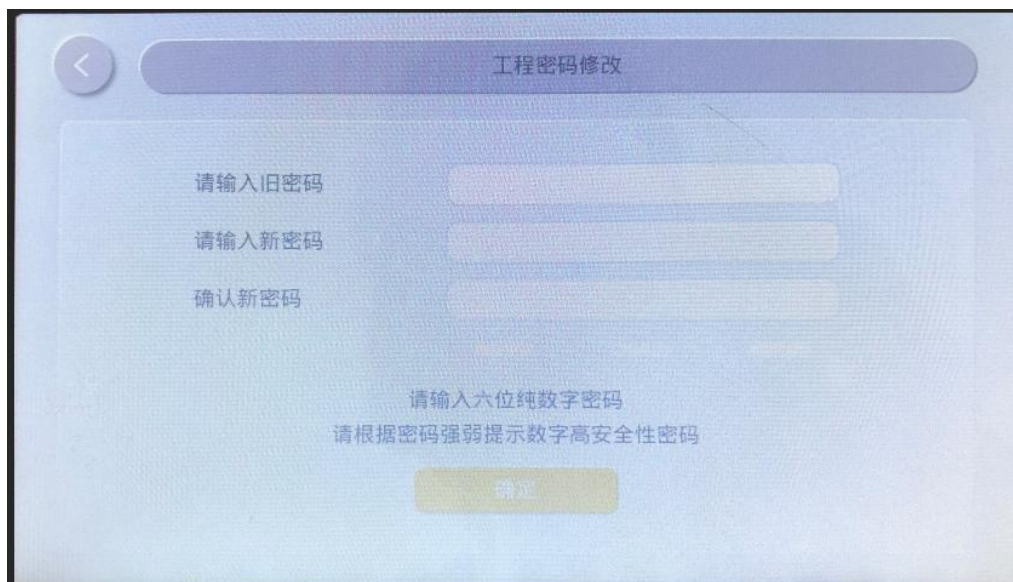

- ❖ 点击“旧密码”编辑栏，在界面软键盘上输入原来密码
- ❖ 点击“新密码”编辑栏，在界面软键盘上输入新的密码
- ❖ 点击“确认新密码”编辑栏，在界面软键盘上再次输入新的密码
- ❖ 输入完成后，点击“确定”即可完成设置

4.6.8.5 恢复出厂设置

✧ 点击“恢复出厂设置”，弹窗点击“确定”，即可恢复出厂设置并重启（如下图所示）

